

Опис продукту

Дякуємо за вибір нашого продукту.

Цей пристрій є інтелектуальною бездротовою петличною мікрофонною системою, яка забезпечує професійну якість запису звуку. Підключення відбувається автоматично — без встановлення додатків.

Підходить для:


- онлайн-трансляцій;
- відеоблогів (Vlog);
- інтерв'ю;
- запису відео;
- дистанційного навчання;
- онлайн-уроків та інших сценаріїв використання.

Комплект складається з трьох частин:

- зарядний кейс;
- бездротові мікрофони;
- приймач.


Модель: A6S (1 приймач + 2 мікрофони)

Схема пристрою

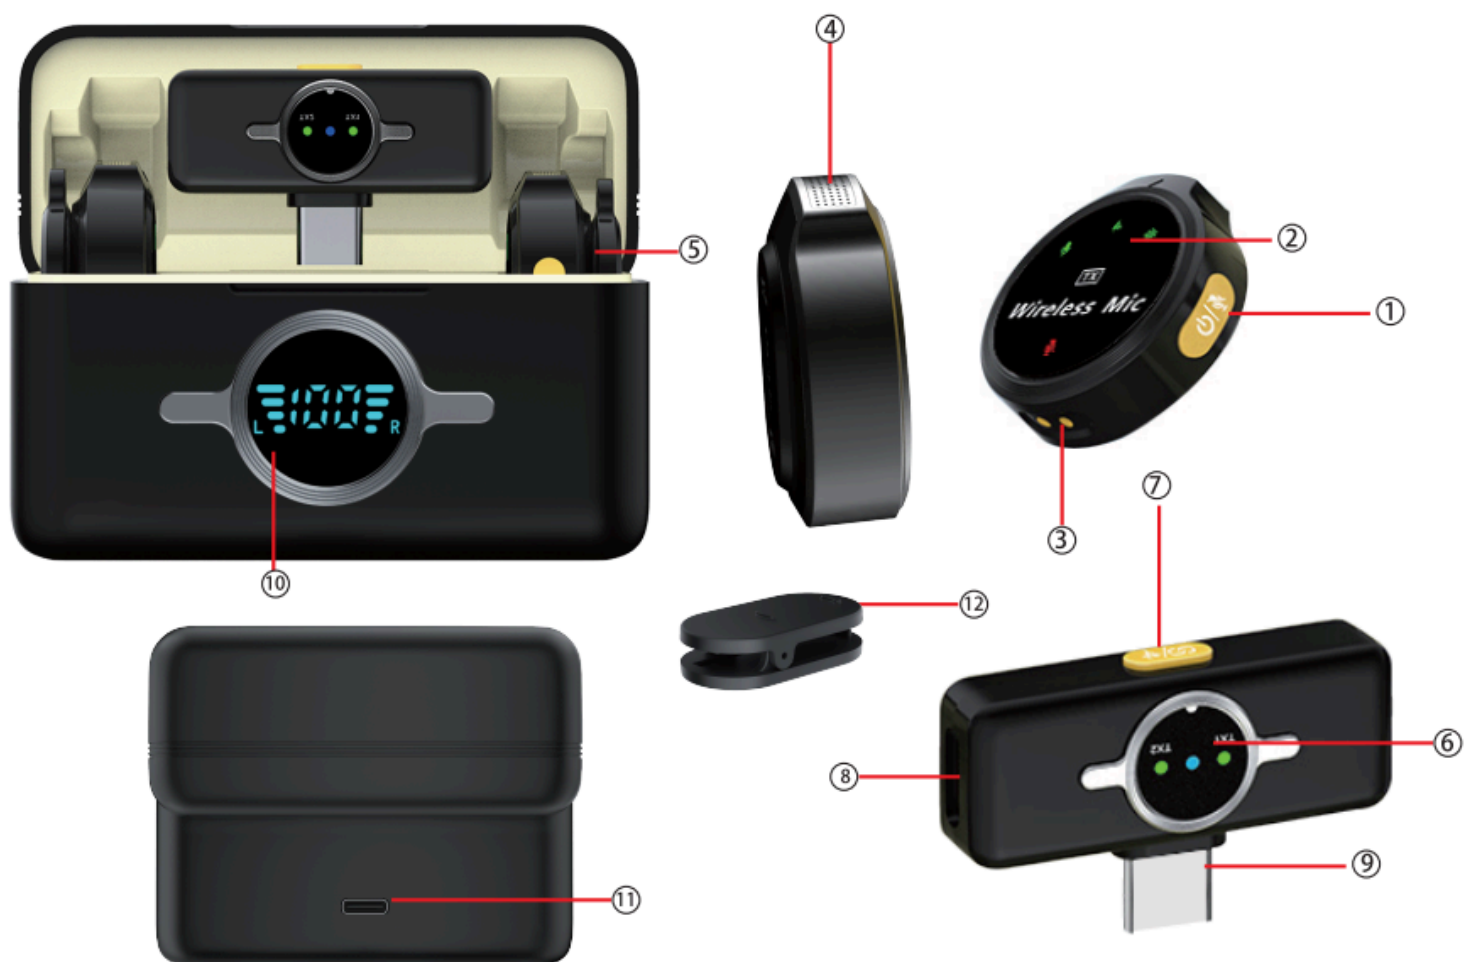

1. Кнопка живлення
2. Світловий індикатор
3. Контакти заряджання
4. Вітрозахисна сітка мікрофона
5. Магнітне кріплення
6. Індикатор стану
7. Кнопка фіксації
8. Роз'єм Type-C
9. Роз'єм для смартфона
10. Цифровий дисплей зарядного кейса
11. Роз'єм Type-C на зарядному кейсі
12. Задня кліпса

Опис функцій передавача

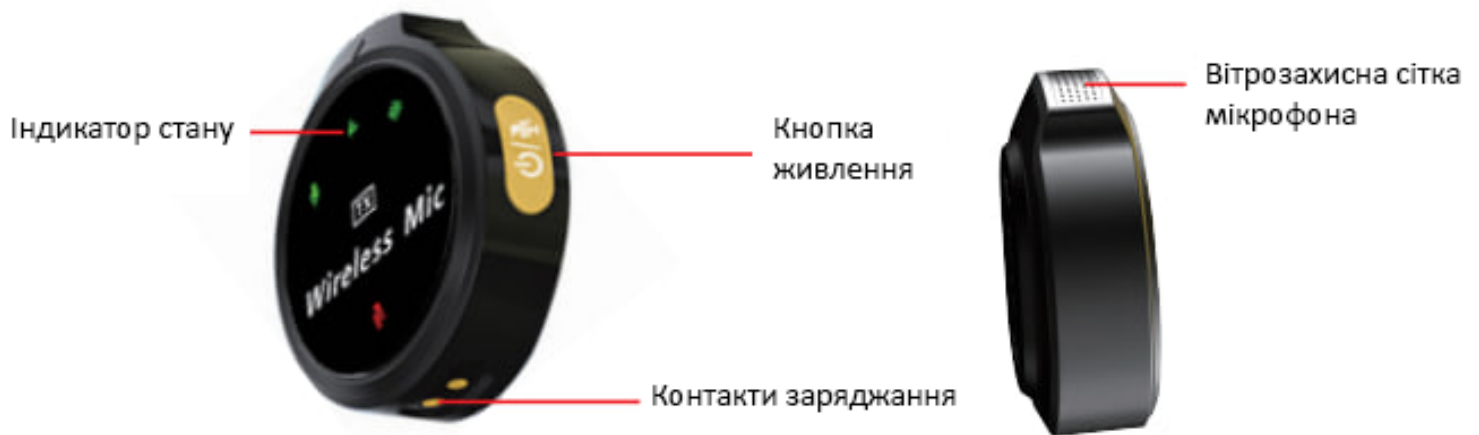

Стани індикатора

1. Після увімкнення за замовчуванням активується режим шумозаглушення — зелений індикатор світиться постійно.
2. Одне натискання — режим оригінального звуку, зелений індикатор світиться постійно.
3. Одне натискання — беззвучний режим, червоний індикатор світиться постійно.
4. Одне натискання — режим реверберації, зелений індикатор світиться постійно.

Заряджання

Помістіть передавач у зарядний кейс — під час заряджання червоний індикатор світиться постійно.

Опис функцій приймача



Стани індикатора / заряджання

1. Після підключення до пристрою без з'єднання з передавачем — зелений індикатор повільно блимає.
2. Після успішного підключення передавача до приймача — зелений індикатор світиться постійно.
3. Підключіть кабель заряджання до роз'єму Type-C приймача для заряджання пристрою.
4. Після успішного з'єднання передавача та приймача — синій індикатор світиться постійно.

Функція блокування / розблокування

1. Під час з'єднання двічі натисніть кнопку блокування, щоб увімкнути або вимкнути блокування з'єднання між передавачем і приймачем.
2. Після вимкнення та повторного увімкнення передавача з'єднання автоматично повертається до стандартного режиму.

Спосіб використання

Крок 1

Підключіть приймач до роз'єму смартфона. Після підключення зелений індикатор на приймачі засвітиться.



Увага

Для живлення використовуйте сертифікований зарядний адаптер:

- 5V/1A
- 5V/2A

Максимальна допустима потужність — 15W.

Пошкодження, спричинені перевищенням допустимого навантаження, гарантією не покриваються.

Крок 2

Натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно 1.5 секунди.

Після успішного підключення зелений індикатор світитиметься постійно.



Крок 3

Після того як зелений індикатор на приймачі світиться постійно, можна відкривати камеру, додаток для стрімінгу або відеозапису та використовувати мікрофон для запису звуку.



Функції

Передавач

Функція / статус	Дія	Індикація
Увімкнення	Утримуйте кнопку живлення 1.5 секунди або дістаньте з кейса для автоматичного увімкнення	Зелений індикатор повільно блимає
Вимкнення	Утримуйте кнопку живлення 1.5 секунди або помістіть у кейс для автоматичного вимкнення	Усі індикатори вимкнені
Шумозаглушення	Після увімкнення активується автоматично	Верхній індикатор світиться постійно
Оригінальний звук	Одне натискання кнопки живлення	Лівий індикатор світиться постійно
Реверберація	Одне натискання кнопки живлення	Правий індикатор світиться постійно
Беззвучний режим	Одне натискання кнопки живлення	Нижній індикатор світиться постійно
Заряджання	Передавач заряджається в кейсі	Червоний індикатор світиться постійно
Низький заряд	—	Червоний індикатор блимає
Не підключено	—	Зелений індикатор повільно блимає
Підключено	—	Зелений індикатор світиться постійно

Приймач

Функція / статус	Дія	Індикація
Увімкнення	Підключення до смартфона автоматичне увімкнення	Без підключення: зелений індикатор повільно блимає, індикатор TX2 світиться
Вимкнення	Від'єднання від смартфона автоматичне вимкнення	Усі індикатори вимкнені
Підключення передавача	—	Після підключення одного передавача — індикатор TX1 світиться постійно; після підключення двох — TX1 і TX2 світяться постійно
Блокування з'єднання	Подвійне натискання кнопки блокування	Центральний індикатор світиться постійно
Заряджання приймача	Підключіть кабель до Type-C роз'єму приймача	—

Зарядний кейс

Функція / статус	Дія	Індикація
Відображення заряду	Зарядження або розрядження кейса	Цифровий дисплей показує рівень заряду
Зарядження передавача	Передавач знаходиться в кейсі	На дисплеї відображається рівень заряду кейса та передавача
Зарядження кейса	Підключіть зарядний пристрій 5V до кейса	Під час зарядження цифри на дисплеї блимають; після повного зарядження відображається 100

Комплектація

1. Передавач
2. Приймач
3. Зарядний кейс
4. Кабель Type-C
5. Вітрозахист ("deadcat")
6. Інструкція користувача